

HURTIGVEILEDNING



KIRIGAMINE FURO



Få ut det beste
av din varmepumpe!

GRUNNINNSTILLINGER

TIPS


KNAPPEOVERSIKT

VEDLIKEHOLDSRÅD





-
-
-
-
-
-

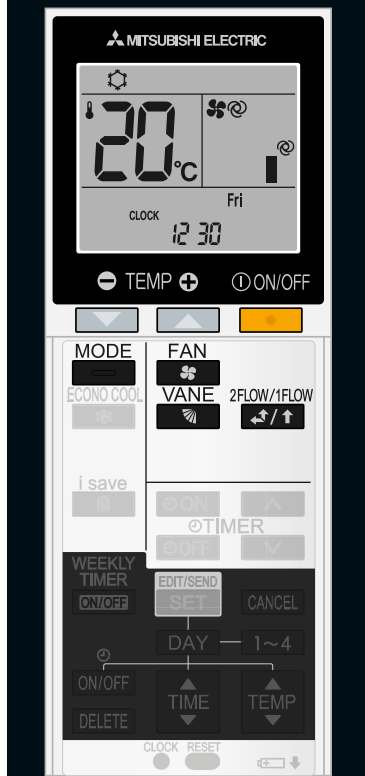

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!

KNAPPEOVERSIKT




	PÅ/AV Skru varmepumpen av- og på.
	Senke temperaturen Hvert trykk senker temperaturen med 1°C.
	Heve temperaturen Hvert trykk hever temperaturen med 1°C.
	Velg driftsmodus
	Viftehastighet Velg fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus.
	Vertikal retning av luftstrømmen Velg mellom auto, fem låste retninger, eller periodevis bevegning opp- og ned.
	Luftutgang(er) Når 2 FLOW er valgt, blåser det luft fra toppen og fronten på enheten. Når 1 FLOW er valgt, blåser det kun luft fra toppen av enheten.
	TIMER - Drift med tidsur Slå varmepumpen AV og PÅ til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet. OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på (øke) og (redusere) for å stille inn tidspunktet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens eller blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig.

RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD

Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov

Slå av maskinen

- Slå først av maskinen med fjernkontrollen.
- Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.




Åpne frontpanelet

- Slå ned klaffen på begge sider av enheten.
- Trekk frontpanelet mot deg.
- Åpne frontpanelet helt, og ta det av.


Rengjøring av frontpanelet

- Tørk av med en myk, tørr klut, eller vask det med vann.
- Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
- La det tørke godt før det monteres.



Luftfilter (Grovfilter / Nano-platina-filter)

- Ta ut begge luftfilterne.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyll med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.



Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren. OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).


Quick Clean støvsugersett er perfekt for dette.

Frontpanel montering

Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge.

Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov

Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet øverst.

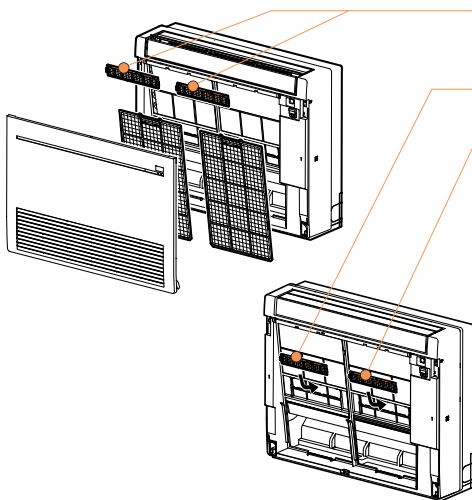

Luftrengjøringsfilter (enzymfilter mot allergi)

- Ta ut luftfilterne (se over).
 - Ta ut luftrengjøringsfilterne.
 - Fjern støv og urenheter med støvsuger.
- Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:*

- Legg filter og ramme i lunken vann og skyll det.

(Du kan bruke utvannede milde vaskemidler på smuss som ikke lar seg fjerne)

- Etter vask må de tørke godt i skyggen.
- Skift ut luftrengjøringsfilterne hvert år for best ytelse. (Delenummer: MAC-408FT-E)

FILTER OG EKSTRAUTSTYR



Luftrengjøringsfilter (enzymfilter mot allergi)

For best ytelse anbefaler vi å skifte ut dette luftfilteret hvert år.
Delenummer: MAC-408FT-E



Quick Clean støvsugersett

Passer til de fleste støvsugere og gjør at man enkelt kommer til for å støvsuge varmepumpens innedel.



Tøffingen Varmepumperens

Rengjøringsmiddel til innedel.

Se video på www.youtube.com
"Tøffingen varmepumperens - brukerveiledning"



Hus og Tak

Sett tak eller hus over varmepumpen din, da unngår du at:

- Snø kommer inn i pumpen
 - Regn legger seg på pumpen og fryser til
 - Løv og smuss legger seg på pumpen
- Når utedelen til varmepumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil virkningsgraden og levetiden øke.

Filter og ekstrautstyr bestilles gjennom autorisert forhandler, eller på www.miba.no

VIKTIG!

- Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filterne regelmessig.
- Det anbefales at du rengjør luftfilterne hver 2. uke.
- Skitne filtre forårsaker kondensering i varmepumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke tørk delene i direkte sollys eller varme.
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass.

Vil du vite mer?

PDF-fil av komplett bruksanvisningen til din varmepumpe kan bestilles på kundeservice@miba.no, eller lastes ned på www.miba.no

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmepumpe med godt vedlikehold!

TIPS:

Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmepumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljøer du bor.

Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.

